16852879 ventas@terraworks.es











A Acople a cargadora, excavadora, telescópica, etc.

Precisa un circuito hidráulico extra de doble accionamiento para acople de implementos

Presión requerida 160 - 200 bares 40 - 60 lpm Caudal Carga de vuelco 1.800 kg Capacidad de elevación 1.200 kg Enganche Rápido o fijo Electro hidráulico Controles

> con cuadro de control y control individual de las cuchillas

Precisa un circuito hidráulico extra de doble accionamiento para acople de implementos

160 - 200 bares Presión requerida Caudal 40 - 60 lpm Motor Aprox. 60 cv

Controles

Enganche Bastidor elevador HG1500 Con deslizamiento lateral

> 3 válvulas manuales para el bastidor cuadro de control para la transplantadora

Opción Generador hidráulico con

depósito a TDF

Accesorios y acoples especiales

Consulte con su concesionario o con el importador

WWW. Terra Works.

Terra Morks

916 852 879

ventas@terraworks.es


Optimal 760

Diámetro máximo del cepellón 76 cm В Profundidad del cepellón 60 cm Altura total sobre el suelo C 140 cm D Ancho cerrada 89 cm Ancho abierta Ε 145 cm F 50 cm Abertura Diámetro interior G 43 cm 470 kg Peso vacía Volumen del cepellón, aprox. 130 lit. Número de cuchillas

Características especiales

Control individual de las cuchillas Bastidor y cerrojo reforzados Casquillos autolubricantes, resistentes a la abrasión Cuchillas ajustables con torres de las cuchillas inclinables y cilindros roscados



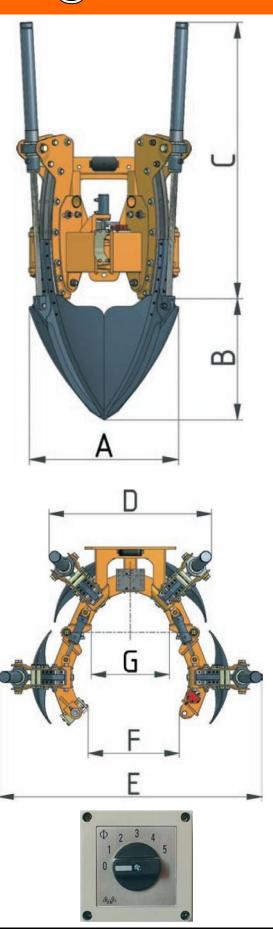

WWW.TerraMorks.es