TerraWorks
916 852 879
ventas@terraworks.es

Optimal 350

Optimal

A Acople a cargadora articulada, mini cargadora, telescópica

Precisa un circuito hidráulico extra de doble accionamiento para acople de implementos

- Presión requerida 140 - 180 bares
- Caudal 20 - 30 lpm
- Carga de vuelco 400 kg
- Capacidad de elevación 250 kg
- Enganche Rápido o fijo
- Controles Electro hidráulico con cuadro de control

B Acople a miniexcavadora

Precisa un circuito hidráulico extra de doble accionamiento para acople de implementos

- Presión requerida 140 - 180 bares
- Caudal 20 - 30 lpm
- Motor Aprox. 40 cv
- Enganche Rápido o fijo
- Controles Electro hidráulico con cuadro de control
- Peso operativo 1,5 Ton—2,5 Ton

C Accesorios y acoples especiales

Consulte con su concesionario o con el importador

TerraWorks
916 852 879
ventas@terraworks.es

Optimal 350

Máquina Básica:

Diámetro máximo del cepellón	A	36 cm
Profundidad del cepellón	B	30 cm
Altura total sobre el suelo	C	78 cm
Ancho cerrada	D	69 cm
Ancho abierta	E	99 cm
Abertura	F	48 cm
Diámetro interior	G	28 cm
Peso vacía	150 kg	
Volumen del cepellón, aprox.	15 l	
Número de cuchillas	3	

Características especiales

Rodamientos autolubricantes
Bastidor exterior e interior
Cuchillas ajustables

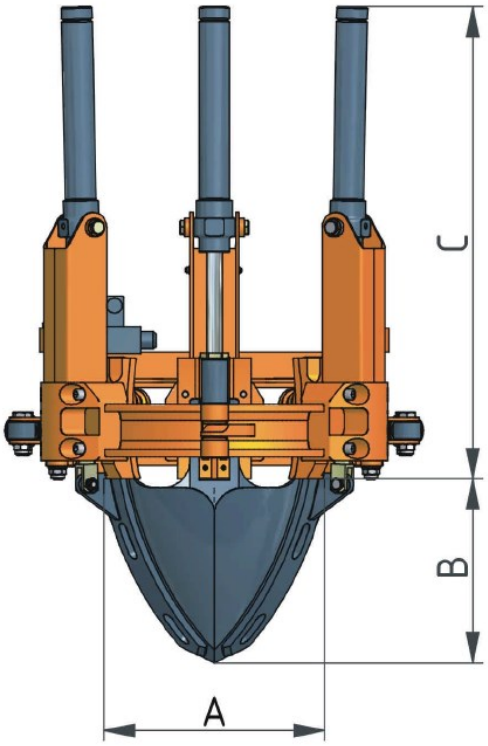

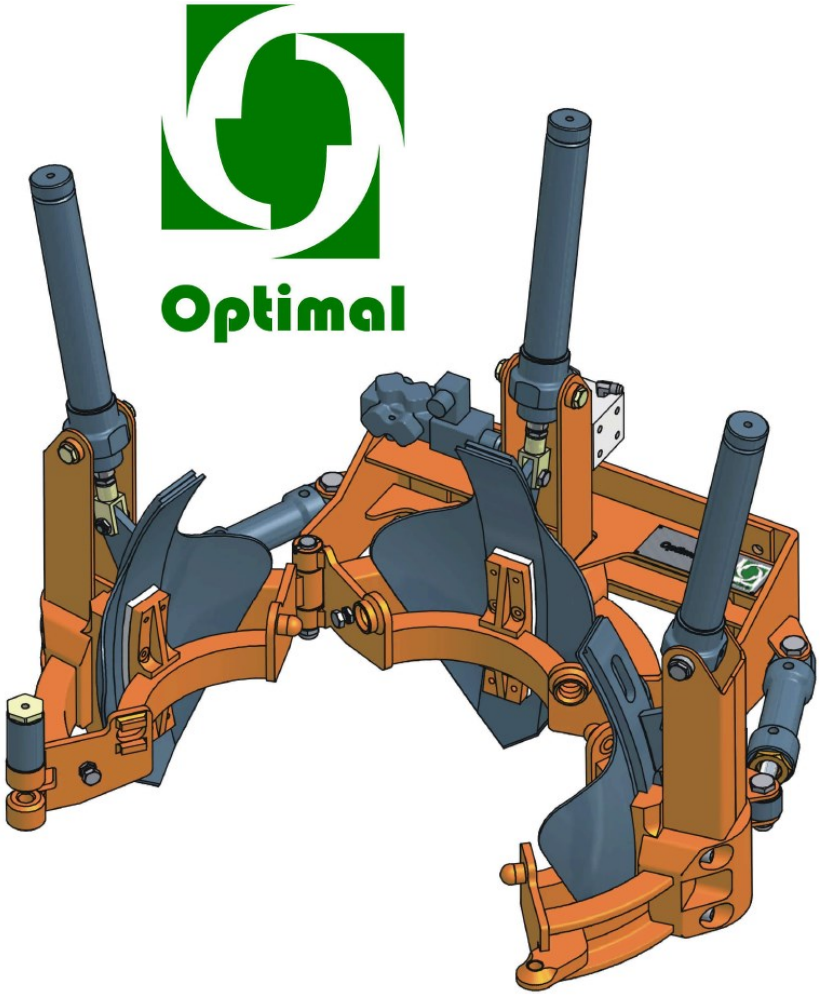

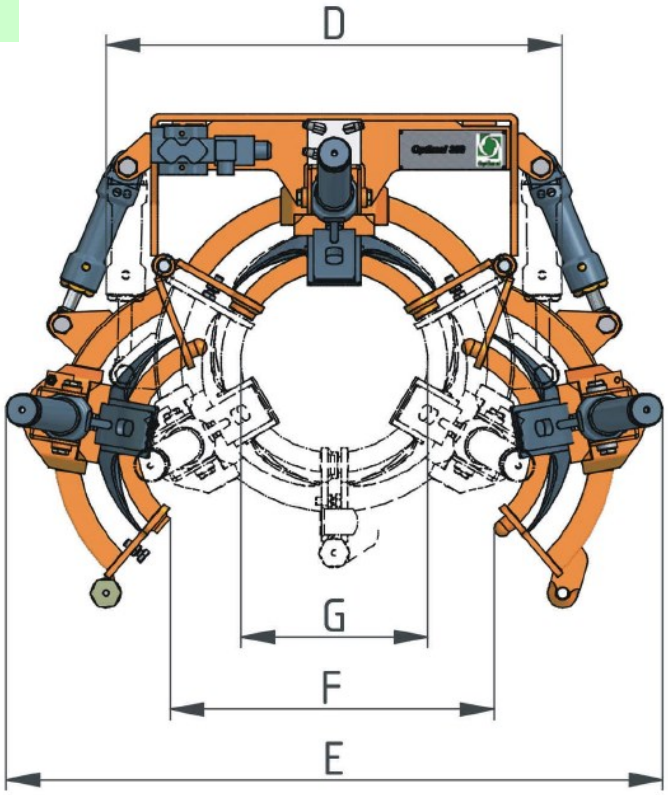

www.TerraWorks.es