

Optimal 550vario



A Acople a minicargadora, excavadora, telescópica, etc.

Precisa un circuito hidráulico extra de doble accionamiento para acople de implementos

- Presión requerida 140 - 180 bares
- Caudal 30 - 60 lpm
- Carga de vuelco 1.000 kg
- Capacidad de elevación 700 kg
- Enganche Rápido o fijo
- Controles Electro hidráulico con cuadro de control

C Accesorios y acoples especiales

Consulte con su concesionario o con el importador

B Acople a tractor agrícola

Precisa un circuito hidráulico extra de doble accionamiento para acople de implementos



- Presión requerida 140 - 180 bares
- Caudal 30 - 60 lpm
- Motor Aprox. 40 cv
- Enganche Bastidor elevador HG1500 Con deslizamiento lateral
- Controles 3 válvulas manuales para el bastidor cuadro de control para la transplantadora
- Opción Generador hidráulico con depósito a TDF

Optimal 550vario

Diámetro máximo del cepellón A	55 cm	45 cm
Profundidad del cepellón B	42 cm	36 cm
Altura total sobre el suelo C	113 cm	113 cm
Ancho cerrada D	118 cm	118 cm
Ancho abierta E	113 cm	113 cm
Abertura F	72 cm	68 cm
Diámetro interior G	46 cm	46 cm
Peso vacía	325 kg	320 kg
Volumen del cepellón, aprox.	45 lit.	26 lit.
Número de cuchillas	3	3

Características especiales

- Bastidor exterior
- Diámetro de cepellón variable 450 mm / 550 mm
- Excelente visibilidad del área de trabajo
- Cuchillas ajustables
- Casquillos autolubricantes, resistentes a la abrasión

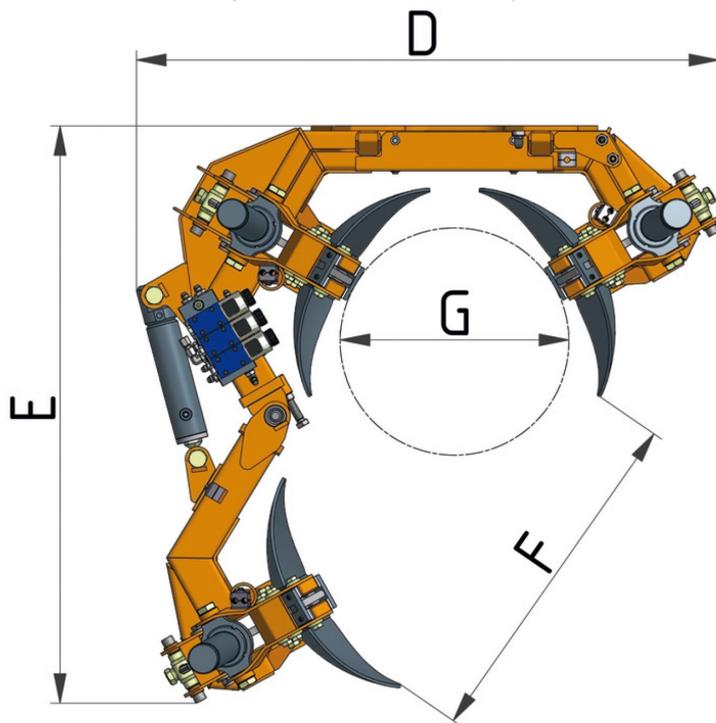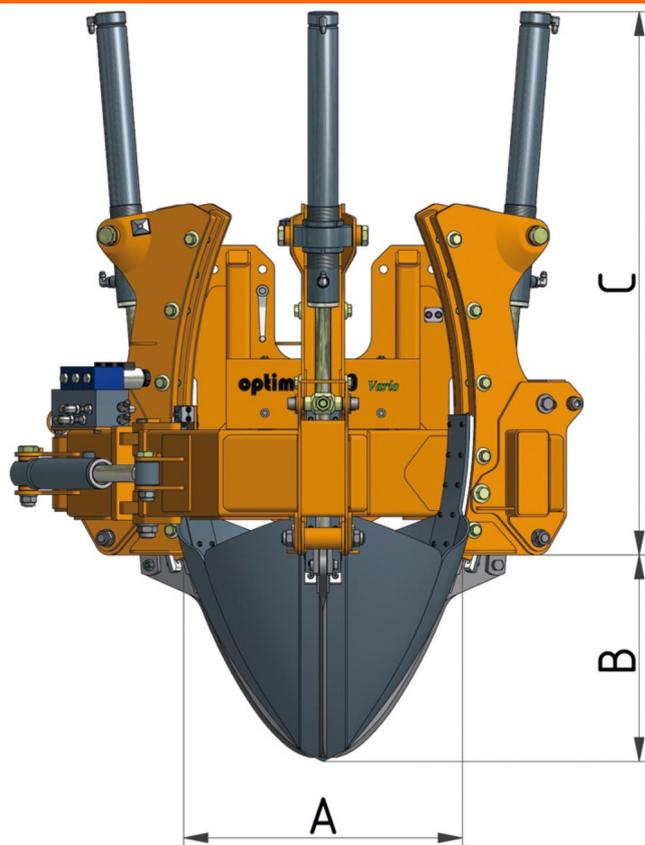

Optimal

